

SP 22.000 FLOOD BOX

Zestaw Kärcher SP 22.000 Flood Box do zastosowań w sytuacjach awaryjnych, takich jak powódź lub wysoka woda: z pompą do brudnej wody, wężem tkaninowym i skrzynką transportową, która może być używana jako filtr wstępny.



Numer katalogowy

1.645-853.0

- Wyjątkowo trwała dzięki ceramicznemu pierścieniowi uszczelniającemu
- Skrzynka doskonale sprawdzi się w nagłych przypadkach takich jak: powódź lub albo zbyt wysoki poziom wody
- Bardziej elastyczny sposób użytkowania dzięki włącznikowi pływakowemu z możliwością regulacji wysokości.

Dane techniczne

Kod EAN		4054278999227
Moc maksymalna	W	750
Maks. wydajność	l/h	< 22000
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35
Wysokość tłoczenia	m	8
Ciśnienie	bar	maks. 0,8
Średnica zanieczyszczeń	mm	maks. 30
Głębokość zanurzenia	m	maks. 7
Min. woda resztkowa, ręcznie	mm	35
Wysokość pozostającej wody	mm	35
Gwint przyłącza		G1 1/2
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej		Gwint wewnętrzny G1/2
Kabel zasilający	m	10
Napięcie	V	230 - 240
Częstotliwość	Hz	50
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	6,5
Waga z opakowaniem	kg	9,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	230 × 291 × 354

Wyposażenie standardowe


Wygodny uchwyt do przenoszenia	■
Przyłącze węża	1", 1 1/4", 1 1/2"
Szybkołączące Quick Connect	■
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym	Możliwość regulacji wysokości pływaka
Pływak regulowany na wysokość	■
W zestawie 10 m wąż tkaninowy 1 1/4"	■
Opaska zaciskowa z motylkiem wykonana ze stali nierdzewnej	■
W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody	■
W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.	■
Ceramiczny pierścień uszczelniający.	■

■ Objęte dostawą.



Gotowa do użytku pompa zanurzeniowa.

- Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do szybkiego wypompowywania wody.

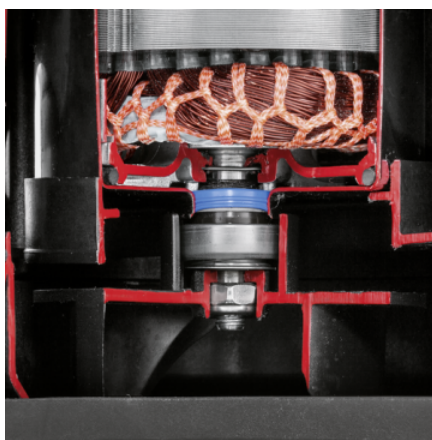

Ceramiczny pierścień uszczelniający.

- Długa żywotność.




Praktyczny koszyk

- Skrzynka ułatwia transport zestawu, a dzięki ażurowym ściankom może również służyć jako filtr wstępny.

AKCESORIA SP 22.000 FLOOD BOX

1.645-853.0

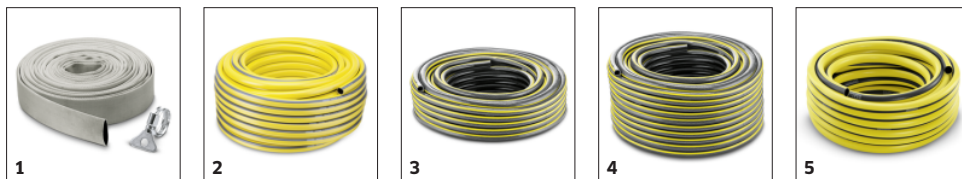

		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE				
Wąż tekstylny - zestaw	1	2.997-100.0	Elastyczny płaski wąż z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.	■
WĘŻE				
PrimoFlex 1" 1m	2	2.645-247.0	Wysokiej jakości wąż ogrodowy PrimoFlex® 1" jest sprzedawany na metry, to znaczy, że możliwe jest zamówienie wymaganej długości (maks. 50 m). Odporny na wysokie ciśnienie oplot wzmacniający. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	3	2.645-322.0	Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia – do stałego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Niezwykle wytrzymały, wyjątkowo odporny na załamania i wolny od potencjalnie szkodliwych substancji: 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4 ". Wykonany z wysokiej jakości materiałów - zapewnia stały przepływ wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	5	2.645-142.0	Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.