


ZD1124 ZD1144
 ZD1125 ZD1145
 ZD1134 ZD1154
 ZD1135 ZD1155




ZD2124 ZD2144
 ZD2125 ZD2145
 ZD2134 ZD2154
 ZD2135 ZD2155

GB	LED Panel, Recessed
CZ	LED panel vestavný
SK	LED panel, vstavaný
PL	Plafon LED wbudowany
HU	LED panel, süllyesztett
SI	Vgradni LED panel podžbukni
RS HR BA ME	LED panel podžbukni
DE	LED-Panel-Deckeneinbau
UA	Панель світлодіодна вбудована
RO MD	Panou LED încastrat
LT	LED šviestuvas, įleidžiamas
LV	LED panelis, iegremdēts
EE	LED-paneel, integreeritav
BG	Светодиоден панел за скрит монтаж
FR	Panneau à LED encastré
IT	Pannello LED integrato
ES	Panel LED empotrable
NL	LED-paneel ingebouwd







Order Code	Input Voltage	Power Consumption	Light Color	Life Span	Luminous Flux	Dimensions	Body color
ZD1124	220–240 V AC, 50/60 Hz	7 W	Warm white	30 000 h	450 lm	Ø 120 × 21 mm	White
ZD1125	220–240 V AC, 50/60 Hz	7 W	Neutral white	30 000 h	480 lm	Ø 120 × 21 mm	White
ZD1134	220–240 V AC, 50/60 Hz	12.5 W	Warm white	30 000 h	1 000 lm	Ø 170 × 21 mm	White
ZD1135	220–240 V AC, 50/60 Hz	12.5 W	Neutral white	30 000 h	1 050 lm	Ø 170 × 21 mm	White
ZD1144	220–240 V AC, 50/60 Hz	18 W	Warm white	30 000 h	1 500 lm	Ø 225 × 21 mm	White
ZD1145	220–240 V AC, 50/60 Hz	18 W	Neutral white	30 000 h	1 600 lm	Ø 225 × 21 mm	White
ZD1154	220–240 V AC, 50/60 Hz	25 W	Warm white	30 000 h	2 000 lm	Ø 300 × 21 mm	White
ZD1155	220–240 V AC, 50/60 Hz	25W	Neutral white	30 000 h	2 100 lm	Ø 300 × 21 mm	White

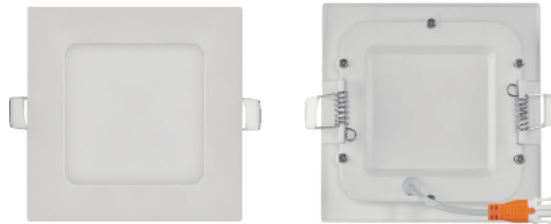

Order Code	Input Voltage	Power Consumption	Light Color	Life Span	Luminous Flux	Dimensions	Body color
ZD2124	220–240 V AC, 50/60 Hz	7 W	Warm white	30 000 h	450 lm	120 × 120 × 21 mm	White
ZD2125	220–240 V AC, 50/60 Hz	7 W	Neutral white	30 000 h	480 lm	120 × 120 × 21 mm	White
ZD2134	220–240 V AC, 50/60 Hz	12.5 W	Warm white	30 000 h	1 000 lm	170 × 170 × 21 mm	White
ZD2135	220–240 V AC, 50/60 Hz	12.5 W	Neutral white	30 000 h	1 050 lm	170 × 170 × 21 mm	White
ZD2144	220–240 V AC, 50/60 Hz	18 W	Warm white	30 000 h	1 600 lm	225 × 225 × 21 mm	White
ZD2145	220–240 V AC, 50/60 Hz	18 W	Neutral white	30 000 h	1 600 lm	225 × 225 × 21 mm	White
ZD2154	220–240 V AC, 50/60 Hz	25 W	Warm white	30 000 h	2 000 lm	300 × 300 × 21 mm	White
ZD2155	220–240 V AC, 50/60 Hz	25W	Neutral white	30 000 h	2 100 lm	300 × 300 × 21 mm	White

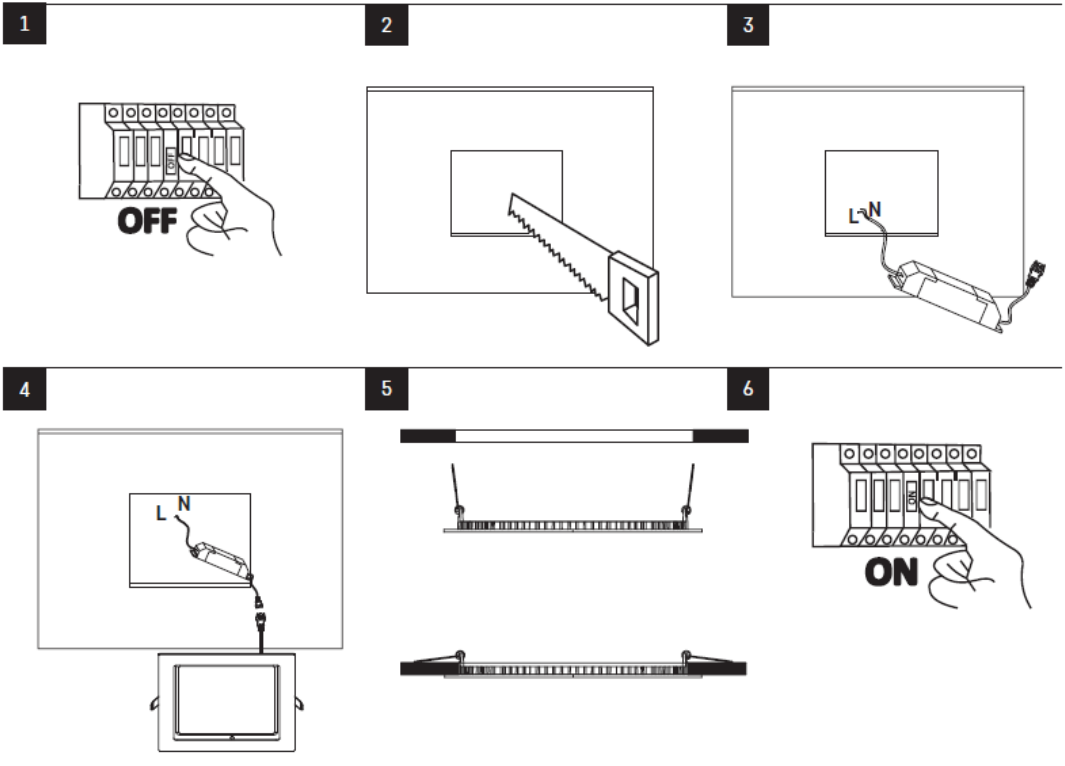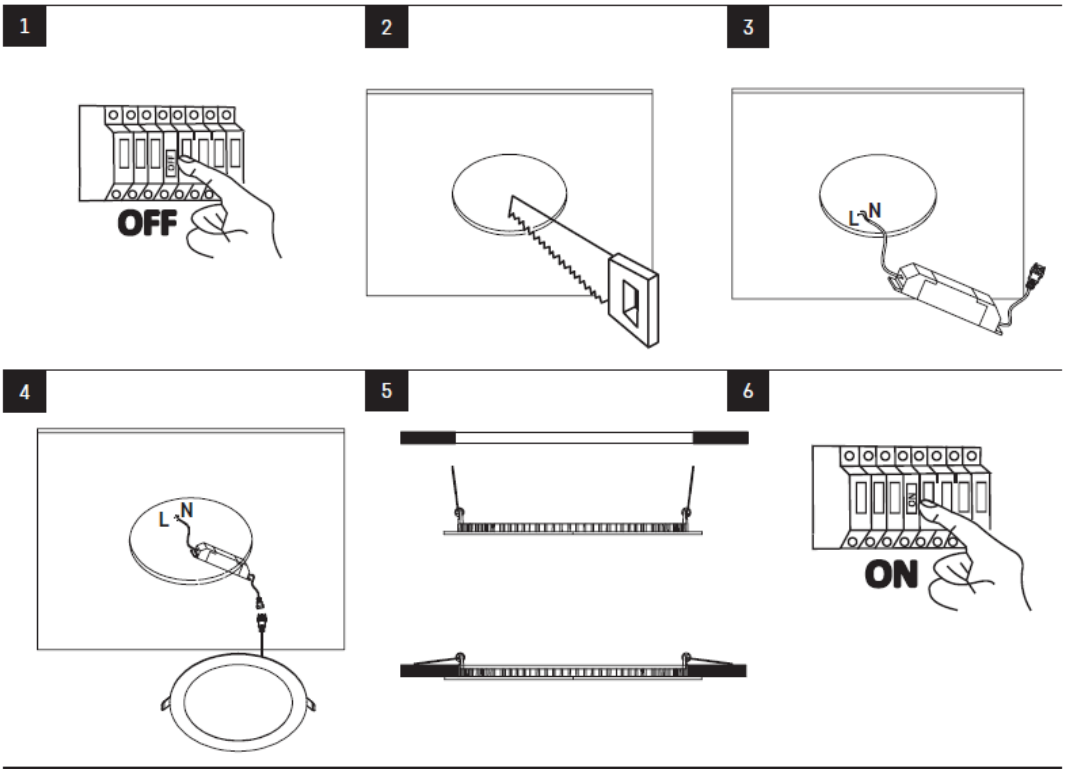

PL | Plafon LED wbudowany

Oprawa oświetleniowa LED jest przeznaczona do montażu na twardym podłożu w pomieszczeniach wewnętrznych. Stopień ochrony: IP20 – dla środowiska wewnętrznego (IP40 – tylko od strony dyfuzora).

Montaż

Dla zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przy instalacji konieczne jest zdemontowanie przewodów próbnych podłączonych do wejścia zasilacza i zastąpienie ich przewodami w izolacji podwójnej albo wzmocnionej.

Oprawę oświetleniową mocujemy stabilnie na twardym podłożu, na przykład do ściany, stropu, itp.

Przyłączamy przewód zasilający służący do podłączenia do sieci zasilającej 230 V~.

Przewód zasilający w czasie montażu oprawy nie może być podłączony do sieci zasilającej. Podłączenie przewodu zasilającego do oprawy może wykonać tylko pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje.

UWAGA

- Oprawa oświetleniowa jest przeznaczona wyłącznie do montażu na stałe.
- Oprawę oświetleniową można podłączyć wyłącznie do sieci elektrycznej, której wykonanie i zabezpieczenie odpowiada obowiązującym normom.
- Przed jakąkolwiek ingerencją do oprawy oświetleniowej albo wykonaniem konserwacji i serwisu trzeba odłączyć oprawę oświetleniową od sieci elektrycznej. Tę czynność może wykonać tylko osoba PRZYUCZONA w znaczeniu obowiązujących rozporządzeń dotyczących kwalifikacji zawodowych.
- W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek części oprawy oświetleniowej, należy natychmiast wyeliminować taką oprawę oświetleniową z dalszego użytkowania
- Diody LED w oprawie są niewymienne
- W żaden sposób nie ingerujemy do wewnętrznych połączeń w oprawie oświetleniowej
- W przypadku rozbicia klosza oprawy oświetleniowej, należy przerwać korzystanie z tej oprawy i niezwłocznie wymienić klosz na nowy.

EMOS spol. s r.o. oświadcza, że wyrób Plafon LED wbudowany jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE.

Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.