

Wireless Stereo Headphone System

Instrukcja obsługi


Sprawdzenie dostarczonych elementów



Karta gwarancyjna (1)
Instrukcja obsługi (niniejszy podręcznik) (1)

Sposób obsługi

1 Włóż dostarczony akumulator do lewej słuchawki.
Podczas wkładania akumulatora zwróć uwagę na poprawne ułożenie biegunów.

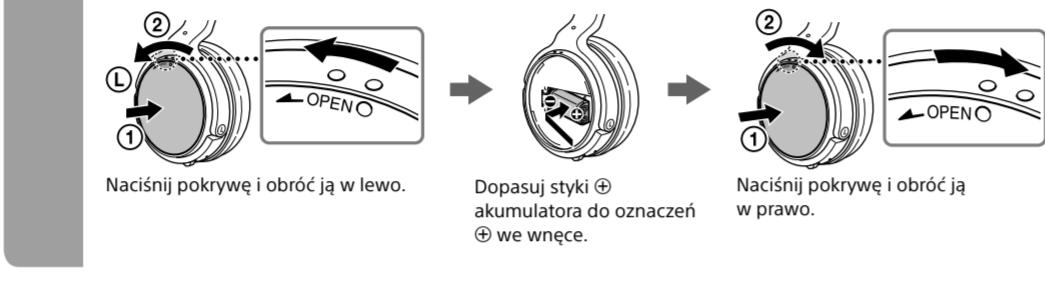


2 Podłącz zasilacz sieciowy.
Należy dobrze podłączyć wtyczkę. Do gniazdka sieciowego


3 Naładuj słuchawki.

POWER (Czerwony) / Wyłączony / Ładowanie jest zakończone, gdy wskaźnik zgaśnie.


CHG OFF ON

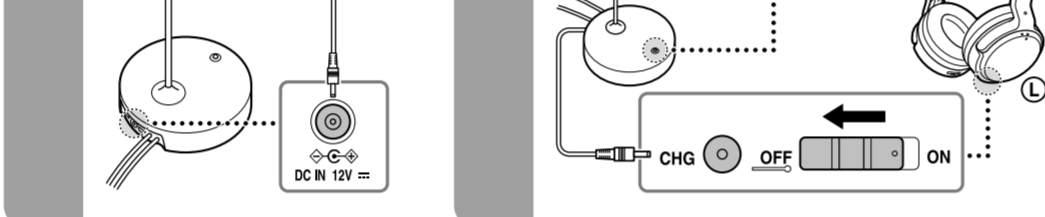


4 Podłącz komponent A/V przy użyciu wtyku słuchawkowego.
Ustaw głośność komponentu A/V jak najwyżej, ale tak, by dźwięk nie był zniekształcony.

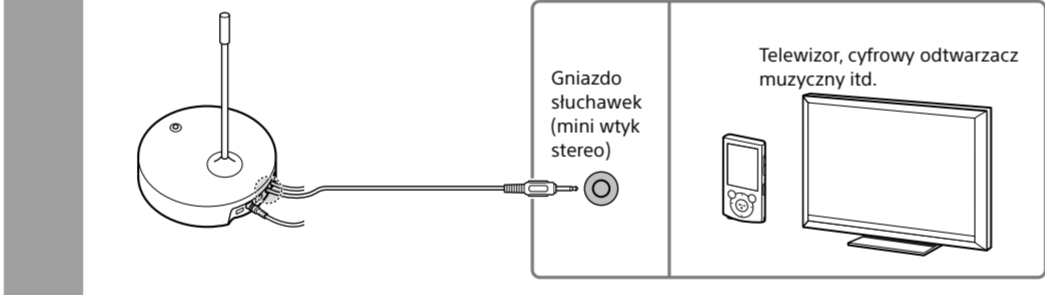

5 Załóż słuchawki.
Przed rozpoczęciem słuchania
Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, zacznij od zmniejszenia głośności.

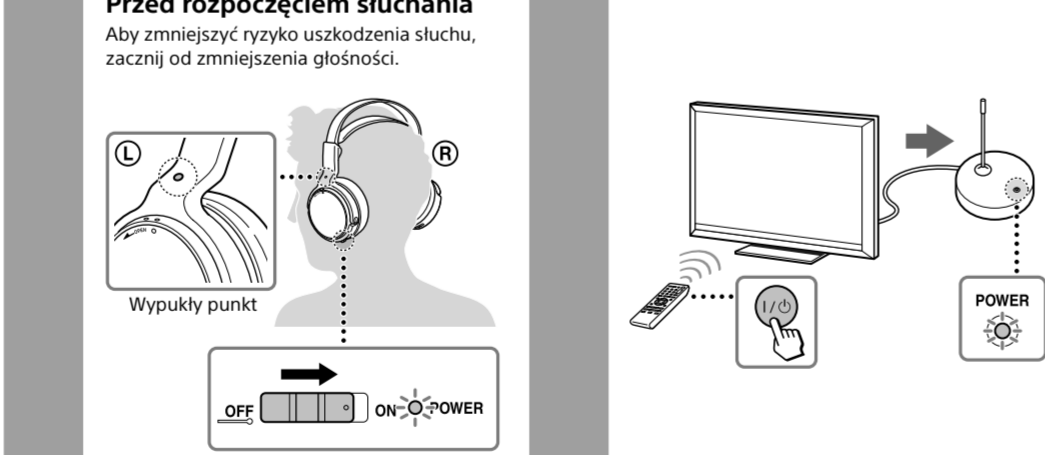

6 Włącz komponent A/V.

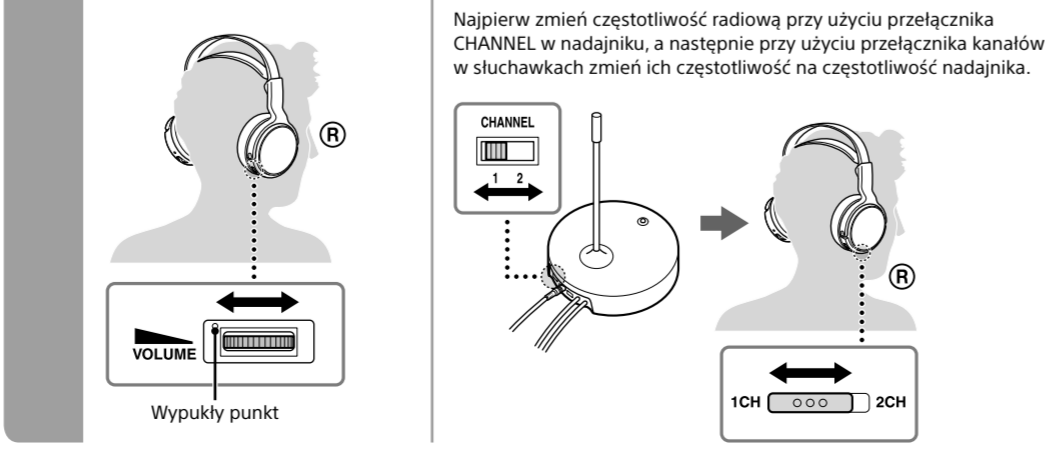

Wskazówki dotyczące ustawiania głośności

Podczas oglądania filmów nie należy nadmiernie zwiększać głośności cichych scen. Po przejściu do głośniejszej sceny może dojść do uszkodzenia słuchu.

Informacje na temat emisji sygnałów radiowych
Nadajnik rozpoczyna emisję sygnałów radiowych automatycznie po wykryciu sygnału audio z podłączonego komponentu.

Uwagi
– Jeżeli słychać syki, zbliż się do nadajnika.
– W przypadku odłączenia zasilacza sieciowego od nadajnika przed wyłączeniem mogą być słyszalne zakłócenia.

W przypadku braku sygnału lub słabego sygnału przez około 4 minuty

Jeżeli nadajnik nie wykryje sygnału przez ponad 4 minuty, przestanie emitować sygnał radiowy. Wskaźnik POWER będzie migał przez 1 minutę, po czym zgaśnie.
Po ponownym odebraniu sygnału audio nadajnik rozpocznie emisję sygnału radiowego, a wskaźnik POWER ponownie zaświeci się na zielono.
Możesz nie słyszeć początku dźwięku w słuchawkach, dopóki nadajnik nie zacznie emitować sygnału radiowego po wykryciu sygnału audio.
Transmisja sygnału radiowego może zostać przerwana, jeżeli przez około 4 minuty poziom sygnału audio będzie skrajnie niski. W takim przypadku należy zwiększyć głośność podłączonego urządzenia A/V w zakresie, w którym nie powoduje to zniekształceń dźwięku, oraz zmniejszyć głośność słuchawek.

Wskazówki dotyczące ładowania

Naładuj najpierw słuchawki
Dostarczony akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy nie jest naładowany przed pierwszym użyciem. Przed użyciem należy go naładować.

Jeżeli wskaźnik POWER w nadajniku nie świeci się na czerwono

Sprawdź, czy przełącznik na lewej słuchawce jest ustawiony na OFF. Jeśli przełącznik jest ustawiony na ON, wskaźnik POWER nie świeci się.
Nie wolno ładować żadnych innych akumulatorów i baterii niż dostarczone.

Czas ładowania i użytkowania	
Przybliżony czas ładowania	Przybliżony czas użytkowania ¹⁾
1 godzina 16 godzin ²⁾	45 minut ¹⁾ 13 godzin ²⁾

1) przy 1 kHz, wyjście 1 mW + 1 mW
2) Podany czas może różnić się zależnie od temperatury i warunków użytkowania.

Aby naładować dostarczony akumulator po użyciu

Po użyciu podłącz słuchawki do wtyku CHARGE w nadajniku. Wskaźnik POWER zapali się na czerwono i rozpocznie się ładowanie.
Po zakończeniu ładowania nie trzeba odłączać słuchawek od nadajnika.


Pozostały stan naładowania akumulatora
Aby sprawdzić pozostały stan naładowania słuchawek, użyj przełącznika na lewej słuchawce i sprawdź wskaźnik POWER na niej. Jeśli wskaźnik świeci się na czerwono, akumulator nadaje się do dalszego użytku.
Jeśli wskaźnik POWER nie świeci się, świeci słabo, miga lub emitowany dźwięk jest zniekształcony lub zaszumiony, naładuj słuchawki.

Uwagi
– Do wtyku CHARGE nie należy podłączać niczego innego poza słuchawkami.
– Podczas ładowania akumulatora nadajnik automatycznie przestaje wysyłać sygnały radiowe.
– System został zaprojektowany, aby ze względu na bezpieczeństwo umożliwić ładowanie jedynie dostarczonego akumulatora typu BP-HP550-11. Należy pamiętać, że przy użyciu tego systemu nie można ładować innych typów akumulatorów.
– Jeżeli zainstalowane zostały baterie, nie można ich naładować.
– Dostarczonego akumulatora BP-HP550-11 nie należy używać z innymi komponentami. Jest on przeznaczony jedynie do użytku w tym systemie.
– Akumulatory należy ładować w temperaturze otoczenia w granicach od 0°C do 40°C.

Wymiana nakładek na uszy

Nakładki na uszy są wymienne. Jeśli nakładki na uszy zabrudzą się lub zużyją, należy je wymienić zgodnie z poniższą ilustracją. Nakładki na uszy nie są dostępne w sprzedaży. Możesz je zamówić w sklepie, w którym zakupiono ten system, lub u najbliższego przedstawiciela firmy Sony.

1 Zdejmij zużyte poduszki nauszników, wyciągając je z rowka na obudowie.

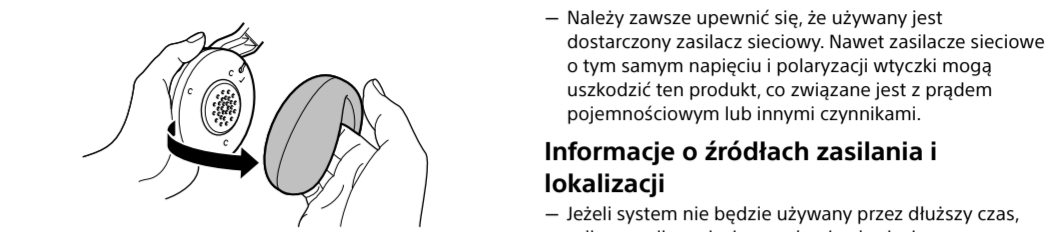

2 Załóż nową nakładkę na uszy na jednostkę sterującą. Zaczep krawędź nakładki na uszy z jednej strony rowka jednostki sterującej, a następnie obróć krawędź nakładki na uszy dookoła jednostki sterującej jak pokazano poniżej. Po zamocowaniu nakładki na uszy w rowku ustaw ją w pozycji pionowej.



Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z używaniem tego systemu należy użyć poniższej listy kontrolnej. Jeśli problem nie ustępuje, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.

Brak dźwięku/cichy dźwięk
– Włącz słuchawki.
– Sprawdź podłączenie nadajnika i urządzenia A/V, zasilacza sieciowego oraz gniazdka sieciowego.
– Sprawdź, czy urządzenie A/V jest włączone.
– Jeśli nadajnik jest podłączony do urządzenia A/V przez złącze słuchawek, zwiększ głośność w podłączonym urządzeniu A/V w zakresie, w którym nie powoduje to zniekształceń dźwięku.
– Zmień częstotliwość radiową przy użyciu przełącznika CHANNEL w nadajniku, a następnie przy użyciu przełącznika kanałów w słuchawkach zmień ich częstotliwość na częstotliwość nadajnika.
– Naładuj dostarczony akumulator lub wymień baterie na nowe. Jeśli wskaźnik POWER wciąż nie świeci się po naładowaniu, zanieś słuchawki do przedstawiciela firmy Sony.

Sluchawki (MDR-RF811R)
Pasma przenoszenia: 20 Hz – 20 000 Hz
Źródło zasilania: Dostarczony akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy BP-HP550-11 lub dostępne w sprzedaży baterie (rozmiar AAA)
Masa: Ok. 270 g (wraz z dostarczonym akumulatorem niklowo-metalowo-wodorkowym)
Znamionowy pobór mocy: 2 W

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zniekształcony lub przerywany dźwięk (czasami z szumami)

– Używaj słuchawek bliżej nadajnika lub zmień położenie nadajnika.
– Jeśli nadajnik jest podłączony do urządzenia A/V przez złącze słuchawek, zmniejsz głośność w podłączonym urządzeniu A/V w zakresie, w którym nie powoduje to zniekształceń dźwięku.
– Zmień częstotliwość radiową przy użyciu przełącznika CHANNEL w nadajniku, a następnie przy użyciu przełącznika kanałów w słuchawkach zmień ich częstotliwość na częstotliwość nadajnika.
– Naładuj dostarczony akumulator lub wymień baterie na nowe. Jeśli wskaźnik POWER wciąż nie świeci się po naładowaniu, zanieś słuchawki do przedstawiciela firmy Sony.

Głośny szum w tle

– Jeśli nadajnik jest podłączony do urządzenia A/V przez złącze słuchawek, zwiększ głośność w podłączonym urządzeniu A/V w zakresie, w którym nie powoduje to zniekształceń dźwięku.
– Naładuj dostarczony akumulator lub wymień baterie na nowe. Jeśli wskaźnik POWER wciąż nie świeci się po naładowaniu, zanieś słuchawki do przedstawiciela firmy Sony.
– Używaj słuchawek bliżej nadajnika.

Dźwięk wyłącza się

– Nadajnik wyłącza się, jeżeli przez 4 minuty nie otrzyma żadnego sygnału lub poziom wejściowy sygnału jest niski. Jeśli nadajnik jest podłączony do urządzenia A/V przez złącze słuchawek, zwiększ głośność w podłączonym urządzeniu A/V w zakresie, w którym nie powoduje to zniekształceń dźwięku.

Nie można naładować akumulatora/ Wskaźnik POWER nie świeci się na czerwono

– Zainstaluj dostarczony akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy. Zwykłych baterii i akumulatorów innych niż dostarczone nie można ładować.
– Sprawdź, czy przełącznik na lewej słuchawce jest ustawiony na OFF. Jeśli przełącznik jest ustawiony na ON, wskaźnik POWER nie świeci się.

Polski Bezprzewodowe słuchawki stereofoniczne

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie dopuszczaj do kapania lub rozpryskiwania wody na urządzeniu, ani stawiaj na nim naczyni wypełnionych płynem, na przykład wazonów.

Nie wystawiać baterii (w tym akumulatorów ani zainstalowanych baterii) urządzenia na długotrwałe działanie nadmiernej ciepła ciepła, na przykład światła słonecznego, ognia itp.

Nie demontować, otwierać ani niszczyć dodatkowych ogniw lub akumulatorów.

W przypadku wycieku z ognia, nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy umyć narażony obszar dużą ilością wody i zasięgnąć porady medycznej.

Dodatkowe ognia i akumulatory należy naładować przed użyciem. Zawsze należy używać odpowiedniej ładowarki zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi prawidłowego ładowania lub podanymi w instrukcji obsługi urządzenia.

Po długotrwałym przechowywaniu konieczne może być kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Utylizować we właściwy sposób.

W razie zauważenia nieprawidłowej pracy zasilacz sieciowy natychmiast odłączyć od gniazdka zasilania.

Ponieważ wtyczka zasilacza sieciowego używana jest do odłączania zasilacza sieciowego od gniazdka, należy podłączyć ją do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego. W przypadku zauważenia nieprawidłowości należy niezwłocznie odłączyć wtyczkę od gniazdka sieciowego.

Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek może spowodować utratę słuchu.

Tabliczka znamionowa nadajnika znajduje się na zewnątrz, na spodniej stronie.

Znak CE obowiązują tylko w tych krajach, w których ma on podstawę prawną, głównie w krajach EEA (European Economic Area - Europejski Obszar Ekonomiczny).

Cechy

Dziękujemy za zakup bezprzewodowych słuchawek stereofonicznych Sony MDR-RF811RK. Przed przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Wybrane cechy:
– System bezprzewodowy umożliwi słuchanie bez ograniczenia długością przewodu.
– Wysoka jakość reprodukcji dźwięku.
– 13 godzin ciągłej pracy przy użyciu dostarczonego akumulatora.
– Łatwe podłączanie do systemów TV i Hi-Fi Audio.
– Zasięg odbioru do 100 m.
– Funkcja sterowania głośnością w słuchawkach.

Pozbywanie się zużytych baterii i użytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)

