



Zestaw nagłowny DPVR E4 – Instrukcja obsługi
www.dpvr.com
Zdjęcie w instrukcji obsługi ma charakter wyłącznie informacyjny i służy celom edukacyjnym.
Wersja 2.0


Katalog

- 1.Przegląd Produktu 1
- 2.Opis produktu 1
- 3.Instalacja i ustawienia DPVR Assistant 4 2
 - 3.1 Kroki podłączenia sprzętu 2
 - 3.2 Instalacja oprogramowania 2
 - 3.2-1 Ściągnij i uruchom program instalacyjny DPVR Assistant 4 3
 - 3.2-2 Ukończ instalację i następnie wprowadzanie ustawień zgodnie ze wskazówkami interfejsu DPVR Assistant 4 3
- 4.Produkt 3
 - 4.1 Instalacja baterii kontrolera 3
 - 4.2 Załóż zestaw słuchawkowy 4
 - 4.3 Regulacja zestawu słuchawkowego 4
- 5.Konserwacja produktu 4
 - 5.1 Jeżeli nie można podłączyć kontrolera, należy sparować go ponownie 5
 - 5.2 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 5
 - 5.3 Wymiana przedniej i tylnej gąbki nagłownej 5
 - 5.4 Wymiana konturówki do twarzy 6
 - 5.5 Wymiana górnej taśmy nagłownej 6
- 6.Bezpieczeństwo dla otoczenia i informacje 6
 - 6.1 Otoczenie 7
 - 6.2 Informacje w zakresie bezpieczeństwa 7
- 7.Więcej informacji o produktach, partnerach i pomocy 7





1.Przegląd Produktu

Nazwa produktu	DPVR E4
Model produktu	E4
Główne wyposażenie	DPVR E4
Części	Kontroler/bateria /zasilacz/przewód dwa w jednym/ instrukcja obsługi/karta gwarancyjna
Wymiary	Rozdzielczość wyświetlacza 1920 X 3664 HD
Wyświetlacz	Rozdzielczość wyświetlacza 1920 X 3664 HD
Dystans uczenia ma zastosowanie	Dystans uczenia w zakresie 54mm – 74mm z dopasowywanym się ustawieniem
Kompatybilny z okularami	Obsługuje noszenie okularów
Kontroler	Opinie o obsłudze wibracji
Port	DPI 4X1 USB3.2X1
FOV	116°

2.Opis produktu

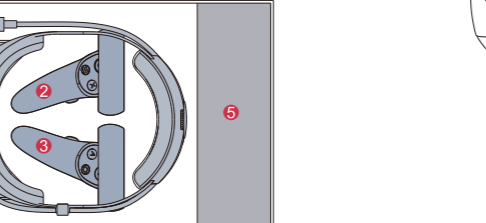


- 1 E4
- 2 Lewy kontroler
- 3 Prawy kontroler
- 4 Bateria AA x 2
- 5 Skrzynka z akcesoriami (instrukcja, karta gwarancyjna, zasilacz, przewód 2 w 1)

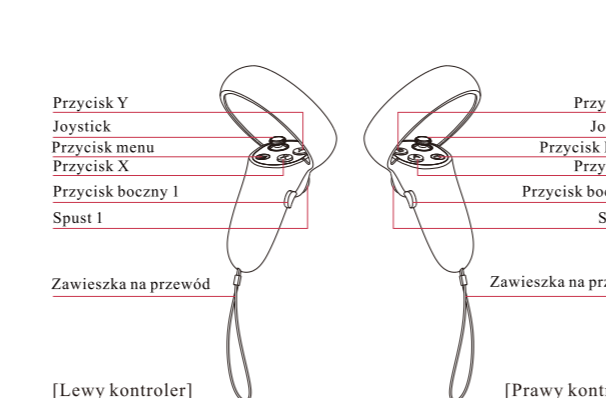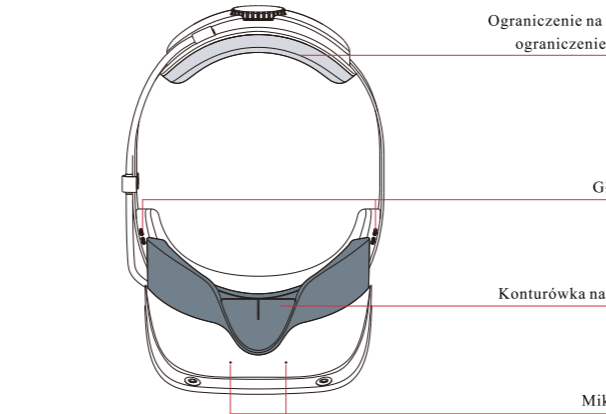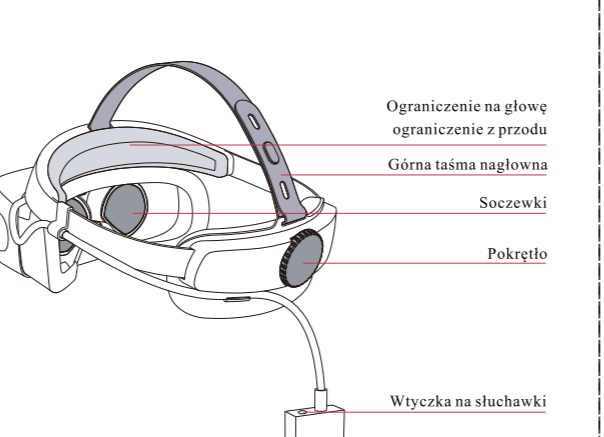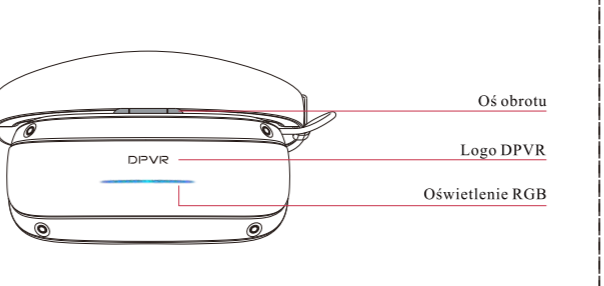

3.Instalacja i ustawienia DPVR Assistant 4

3.1 Kroki podłączenia sprzętu

- 1. Podłącz przewód 2 w 1 do zestawu słuchawkowego
- 2. Podłącz przewód 2 w 1 do zasilacza sieciowego
- 3. Podłącz zasilacz do gniazdka
- 4. Podłącz przewód 2 w 1 do portu DP dyskretnej karty graficznej komputera
- 5. Podłącz przewód 2 w 1 do gniazda USB 3.0 lub wyżej wymienionego portu w komputerze

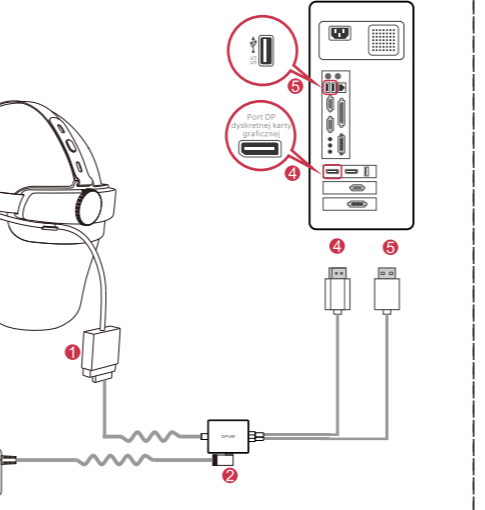

3.2 Instalacja oprogramowania

3.2-1 Ściągnij i uruchom program instalacyjny DPVR Assistant 4

Metoda 1: Użycie napędu CD-ROM

- 1. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy został odpowiednio podłączony do komputera (zapoznaj się z montażem sprzętu)
- 2. Otwórz [Menedżera zasobów] na komputerze
- 3. Wejdź na ścieżkę [Mój komputer]
- 4. Kliknij prawym przyciskiem [DPVR Assistant 4] i wybierz [Otwórz]



Metoda 2: Ściągnij za pomocą przeglądarki komputerowej i uruchom

- 1. Wprowadź oficjalny adres do ściągania plików DPVR Assistant 4 w przeglądarce komputerowej [product.dpvr.com/assistant4]
- 2. Wybierz [Ściągnij DPVR Assistant 4]
- 3. Uruchom [Zestaw instalacyjny DPVR Assistant 4]

Metoda 3: przeskanuj kod QR i otrzymaj adres do ściągania plików

- 1. Przeskanuj kod QR [kod QR do ściągania plików]





- 2. Wybierz [Ściągnij DPVR Assistant 4]
- 3. Załóż się do [skrzynki mailowej] i kliknij [Adres do ściągania plików]
- 4. Uruchom [Zestaw instalacyjny DPVR Assistant 4]

3.2-2 Ukończ instalację i następnie wprowadzanie ustawień zgodnie ze wskazówkami interfejsu DPVR Assistant 4

4.Produkt




4.1 Instalacja baterii kontrolera

Z boku kontrolera umieszczono symbol strzałki skierowanej w dół. Przesuń w dół, aby zdjąć pokrywę na baterii i zamontuj baterie w gnieździe, a następnie zamocuj pokrywę na baterie. Aby wyjąć baterie, wykonaj te same kroki.




4.2 Załóż zestaw słuchawkowy

1. Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i obróć do góry taśmę nagłowną, przymierz maskę do środka oka






4.3 Regulacja zestawu słuchawkowego

1. Wyreguluj pokrętkę, dokręca się je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a odkręca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara






4.4 Załóż zestaw słuchawkowy

1. Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i obróć do góry taśmę nagłowną, przymierz maskę do środka oka



4.5 Regulacja zestawu słuchawkowego




1. Wyreguluj pokrętkę, dokręca się je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a odkręca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara



5.Konserwacja produktu



5.1 Jeżeli nie można podłączyć kontrolera, należy sparować go ponownie

Przyciśnij długo przycisk A i DPVR na prawym kontrolerze, lampka wskaźnika zmieni kolor z niebieskiego na zielony, co oznacza, że parowanie zostało zakończone; Przyciśnij długo przycisk X i menu na lewym kontrolerze, lampka wskaźnika zmieni kolor z niebieskiego na zielony, co oznacza, że parowanie zostało zakończone; Proszę obejrzeć materiał o szczegółach użytkowania "DPVR Assistant 4"



5.2 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego




W celu aktualizacji oprogramowania fabrycznego, proszę wykonać kroki dla DPVR Assistant 4



5.3 Wymiana przedniej i tylnej gąbki nagłownej


Jeżeli używa się ich przez dłuższy czas, przednia i tylna gąbka nagłowna powinny zostać wymienione.

- 1. Ostrożnie ściągaj przednią (tylną) gąbkę;
- 2. Zamontuj nową gąbkę we właściwym miejscu, a następnie delikatnie ją wciśnij.





5.4 Wymiana konturówki do twarzy

Po dłuższym użytkowaniu należy wymienić konturówkę do twarzy. 1. Ostrożnie ściągaj konturówkę z obszaru zaznaczonego czerwoną linią na wyjmij stalowy pasek z taśmy nagłownej; 2. Dopasuj konturówkę do obszaru zaznaczonego czerwoną linią, dopuszczając z tyłu konturówkę do otworu w obszarze zaznaczonym czerwoną linią, a następnie delikatnie ją wcisnij.



5.5 Wymiana górnej taśmy nagłownej

Górną taśmę nagłowną należy wymienić po dłuższym użytkowaniu. 1. Delikatnie odciągnij przedni, stalowy pasek taśmy nagłownej, aby ją zdjąć oraz wyjmij stalowy pasek z taśmy nagłownej; 2. Włóż pasek stalowy do nowej taśmy nagłownej, wyrównaj położenie jednego końca z położeniem otworu zestawu słuchawkowego, a następnie przesuń drugi koniec, aby ukonieczyć montaż taśmy nagłownej.




6.Bezpieczeństwo dla otoczenia i informacje

6.1 Otoczenie

- Zestaw słuchawkowy należy używać w umiarkowanej temperaturze, z dala od źródeł ciepła i silnych pól elektromagnetycznych;
- Zalecane jest użytkowanie sprzętu na stojąco oraz zapewnienie otwartej przestrzeni dookoła, aby uniknąć uszkodzeń ciała i szkód w mieniu spowodowanych kontaktami z obiektami w pobliżu;
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie jest użytkowany, należy go dobrze spakować.

Ostrzeżenie: Należy unikać kontaktu soczewek ze światłem słonecznym lub z innymi źródłami silnego światła, aby nie doszło do uszkodzeń wyświetlacza.



6.2 Informacje w zakresie bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie zestawu słuchawkowego, należy zapoznać się z informacjami w zakresie bezpieczeństwa

Aby zapobiec pożarom lub eksplozji należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń

- Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach charakteryzujących się ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami. DPVR rekomenduje użytkowanie niniejszego zestawu słuchawkowego w zakresie temperatur od 0 °C do 40 °C;
- Należy utrzymywać zestaw słuchawkowy z dala od wilgoci. Nie należy użytkować zestawu na otwartym powietrzu w trakcie burzy itp.;
- Nie należy użytkować słuchawek przy wysokiej głośności przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu;
- Zestaw słuchawkowy nie jest rekomendowany do użycia przez osoby poniżej 13 roku życia. W przypadku osób w wieku poniżej 13 roku życia, zestaw powinien być użytkowany w ograniczonym czasie, wyznaczonym przez osobę sprawującą opiekę;
- Nie należy dopuszczać do kontaktu soczewek i wyświetlacza ze światłem słonecznym i innymi, silnymi źródłami światła.

7.Więcej informacji o produktach, partnerach i pomocy

Aby otrzymać najświeższe informacje, odwiedź oficjalną stronę internetową DPVR. Oficjalna strona internetowa DPVR: www.dpvr.com
Oficjalny email do obsługi posprzedażowej: service@dpvr.com
Infolinia DPVR: 401-895-5775
Współpraca marketingowa i handlowa: mk@dpvr.com

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-