


earfun

EarFun Free Pro 3

ANC Wireless Earbuds

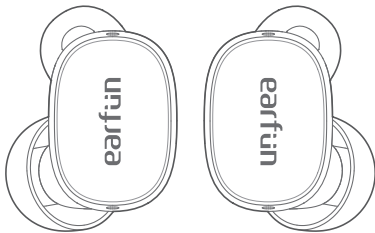

BC




Qualcomm[®] aptX[™]
Adaptive

User Manual

English	01
日本語	12
Deutsch	23
Español	34
Polski	45
繁體中文	56


1 EarFun Audio App

Pobierz aplikację EarFun Audio, aby uzyskać lepsze wrażenia.



Aby uzyskać najlepsze wrażenia z użytkowania, prosimy o aktualizację firmware'u słuchawek do najnowszej wersji za pośrednictwem aplikacji EarFun Audio.

2 Prawidłowe dopasowanie słuchawek

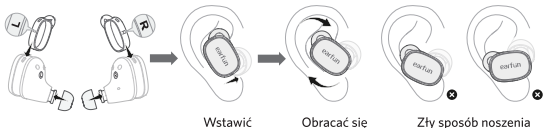

Nuta:

1. Wybierz odpowiednią końcówkę, aby uzyskać najlepszy dźwięk i bezpieczne dopasowanie.
2. Wybierz lewą lub prawą wkładkę douszną i włóż ją do odpowiedniego ucha.
3. Obróć wkładkę douszną w przód i w tył, aby uzyskać wygodne uszczelnienie.

3 Zawartość zestawu

EarFun Free Pro 3



Haczyki (S, M, L)



Etui ładujące



Kabel USB-C







Nakładka silikonowa (XS, S, M, L, XL)



Instrukcja obsługi



4 Opis produktu



① Panel dotykowy

② Wskaźnik słuchawek LED

③ Mikrofon

④ Styki ładowania

⑤ Port ładowania USB-C

⑥ Etui ładujące

⑦ Przycisk resetu

⑧ Wskaźnik poziomu akumulatora

5 Parowanie słuchawek

1. Parowanie z urządzeniem po raz pierwszy



Krok 1. Usuń folię izolacyjną z obu wkładek dousznych.

Krok 2. Włóż obie wkładki douszne z powrotem do etui ładującego i zamknij etui ładujące.

Krok 3. Otwórz etui ładujące, a słuchawki automatycznie włączą się i wejdą w tryb parowania.

Krok 4. Włącz Bluetooth na urządzeniu i wyszukaj inne urządzenia Bluetooth.

Krok 5. Wybierz "EarFun Free Pro 3" z listy urządzeń Bluetooth (jeśli potrzebne jest hasło, wpisz „0000”).

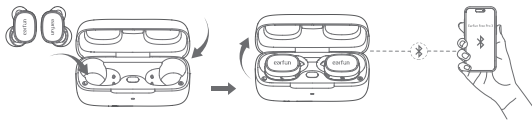

Uwaga:

- Po otwarciu etui słuchawki automatycznie sparują się z ostatnim sparowanym urządzeniem.
- Każda ze słuchawek może zostać użyta osobno.

2.Parowanie nowego urządzenia

Opcja A

Krok 1. Odłącz słuchawki od urządzenia, z którym są sparowane. Słuchawki rozłączą się z poprzednim urządzeniem i wejdą w tryb parowania dla nowego urządzenia.


Krok 2. Wyszukaj nowe urządzenie i połącz.



Opcja B

Krok 1. Włóż obie słuchawki do etui ładującego i upewnij się, że są ładowane. Pozostaw etui otwarte i naciśnij oraz przytrzymaj przycisk resetowania na 3 sekundy dopóki wskaźniki LED nie zaczną szybko migać na niebiesko.

Krok 2. Wyszukaj nowe urządzenie i połącz.

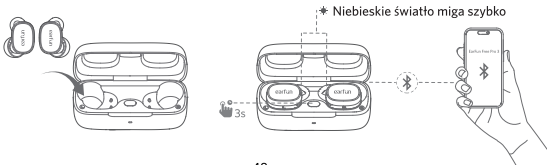


3. Parowanie oraz połączenie dwóch urządzeń bluetooth jednocześnie

Krok 1. Sparuj pierwsze urządzenie i pozostaw połączone.

Krok 2. Pozostaw słuchawki w etui ładującym, następnie naciśnij oraz przytrzymaj przycisk resetujący przez 3 sekundy, dopóki diody LED nie zaczną migać na niebiesko.

Krok 3. Wyszukaj drugie urządzenie aby połączyć słuchawki.

Krok 4. Na nowo podłącz słuchawki do pierwszego urządzenia.

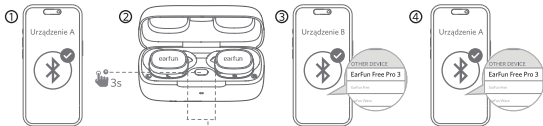

Niebieskie światło ✨
miga szybko

Uwaga:

Słuchawki automatycznie połączą się z urządzeniami po zakończeniu ustawienia połączenia wielopunktowego.

6 Funkcje

Otwarty na
włączenie
zasilania





Blisko
wyłączenia
zasilania





Uwaga:

Jeśli słuchawki nie są połączone z żadnym urządzeniem, automatycznie wyłączą się po 10 minutach w celu oszczędzania poziomu naładowania akumulatora.


Odtwarzanie muzyki


 Odtwórz/Zatrzymaj
 x2 Naciśnij dwukrotnie (L/R)

Poprzedni utwór
Naciśnij trzykrotnie (L)  x3

Zmniejszenie głośności
Naciśnij raz (L)  x1





Następny utwór
Naciśnij trzykrotnie (R)  x3

Zwiększenie głośności
Naciśnij raz (R)  x1

Funkcja redukcji hałasów

Redukcja hałasów/
dźwięków otoczenia/standard



 Naciśnij i przytrzymaj
przez 2 sekundy (L)  2s

Konwersacja bez używania rąk



Odbierz/Zakończ połączenie




 Naciśnij dwukrotnie (L/R)  x2

Odrzuć połączenie




 Naciśnij oraz przytrzymaj
przez 2 sekundy (L/R)  2s

Odbierz oraz przenieś
dwa połączenia




x3 Naciśnij trzykrotnie (L/R)

 Aktywuj asystenta głosowego

Asystent głosowy



Naciśnij oraz przytrzymaj
przez 2 sekundy (R)

 Tryb gry: Włącz w aplikacji EarFun Audio.

7 Wskaźnik słuchawek LED


Włączone	Niebieski wskaźnik miga przez sekundę
Wyłączone	Czerwony wskaźnik miga przez sekundę
Tryb parowania	Wskaźnik miga na niebiesko
Połączenie zakończone sukcesem	Wskaźnik miga na fioletowo
Factory reset	Wskaźnik miga fioletowo

8 Reset oraz ponowne połączenie

Jeśli nie uda ci się połączyć dwóch słuchawek lub słuchawek z urządzeniem, zastosuj się do poniższych kroków:

1. Włóż obie słuchawki do etui ładującego.
2. Pozostaw etui ładujące włączone, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk resetujący na przynajmniej 8 sekund dopóki obie słuchawki nie zaświecą na fioletowo, po tym reset zakończył się sukcesem.

3. Usuń poprzednie połączenie z urządzeniem Bluetooth i ponownie podłącz „EarFun Free Pro 3”.

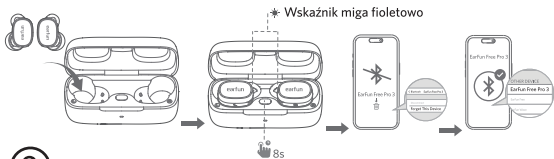

9 Ładowanie


1. Przed ładowaniem upewnij się, że słuchawki oraz port USB są całkowicie suche.
2. Otwórz oraz zamknij etui ładujące aby aktywować wskaźnik LED poziomu akumulatora.
3. Włóż słuchawki do etui ładującego, aby rozpocząć ładowanie.
4. Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj słuchawki oraz etui ładujące.



Poziom akumulatora:

Zielony	30%-100%
Żółty	10%-30%
Czerwony	<10% Podłącz do ładowania

Podłącz kabel USB, aby rozpocząć ładowanie




Ładowanie bezprzewodowe Obsługiwane ładowanie bezprzewodowe (Bezprzewodowa podkładka ładująca nie jest dołączona)



Czerwony - ładowanie

Zielony - ładowanie zakończone

10 Specyfikacje

Wersja bluetooth	V5.3
Częstotliwość bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Profil bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Moc transmisji bluetooth	<7dBm (for EU)
Maksymalny zakres użytkowania	15m(bez przeszkód)
Pojemność akumulatora	40mAh x 2(słuchawki), 420mAh(etui ładujące)
Czas ładowania	1.5h (dla słuchawek), 2h (dla etui ładującego przez USB-C), 3.5h (dla etui ładującego przez ładowarkę bezprzewodową)
Czas użytkowania	ANC wyłączone - Do 7.5h. 33h wraz z etui ładującym (zależy od głośności oraz pliku audio), ANC włączone - Do 6h. 27h wraz z etui ładującym (zależy od głośności oraz pliku audio)
Zasilanie	5V  1A
Wymiary	67mm x 26.5mm x 30mm
Waga	41.5g

11 Rozwiązywanie problemów

P: Co zrobić, jeśli słuchawki włączają się, ale nie można ich połączyć z moim urządzeniem?

O: Aby połączyć słuchawki z urządzeniem, należy usunąć izolacyjne folie z obu słuchawek i sprawdzić, czy Bluetooth jest włączony. Jeśli słuchawki nadal nie łączą się, spróbuj zresetować je lub skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

P: Co zrobić, jeśli jedna słuchawka jest cicha lub ma niską głośność?

O: Jeśli dioda LED słuchawki jest zapalona, ostrożnie usuń brud z sitka głośnika za pomocą wykałaczki lub wacika nasączonego alkoholem. Spróbuj zresetować dwie słuchawki i ponownie połączyć. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

P: Co zrobić, jeśli słuchawki są niewygodne w noszeniu?

O: Wybierz odpowiedni rozmiar końcówek i haczyków na uszy, a następnie poprawnie załóż słuchawki.

P: Jak rozwiązać problemy z hałasem?

O: Prosimy wybrać odpowiednie końcówki i haczyki na uszy, obrócić słuchawki, aby dobrze przylegały. Należy pamiętać, że lekki szum w cichych otoczeniach w trybie ANC jest normalny dla wszystkich rodzajów słuchawek z trybem ANC.

P: Co zrobić, jeśli druga osoba nie słyszy jasno podczas rozmowy?

O: Prosimy o dostosowanie pozycji słuchawek, aby mikrofon głosowy był skierowany w kierunku mówcy. Upewnij się, że urządzenie Bluetooth używa mikrofonu słuchawki do rozmów.

P: Co zrobić, jeśli słuchawki nie łączą się z aplikacją?

O: Upewnij się, że połączenie Bluetooth i uprawnienia lokalizacyjne są włączone dla aplikacji. Te uprawnienia nie dotyczą żadnych informacji prywatnych. Możesz również pobrać najnowszą wersję aplikacji lub odinstalować i zainstalować ją ponownie, jeśli jest to konieczne.

P: Co zrobić, jeśli jakość dźwięku nie spełnia moich oczekiwań?

O: Sugerujemy dostosowanie ustawień dźwięku do swoich preferencji w ustawieniach EQ w aplikacji EarFun Audio.

P: Dlaczego połączenie jest niestabilne i przerywa się?

O: Prosimy sprawdzić, czy nie ma żadnych przedmiotów przeszkadzających w działaniu słuchawek dousznych i urządzenia Bluetooth oraz unikać potencjalnych zakłóceń radiowych lub WiFi. Chociaż słuchawki douszne mają maksymalny zasięg 49 stóp (15 m) bez przeszkód, rzeczywisty zasięg może się różnić w zależności od użytkownika i środowiska.

P: Czy etui naładowania jest wodoodporne?

O: Nie, słuchawki douszne są odporne na pot i wodę, ale etui naładowania nie jest.

Obsługa klienta

Aby uzyskać odpowiedzi na więcej pytań oraz dostęp do pozostałych informacji, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres:

service@myearfun.com

www.myearfun.com

ISED Compliance Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

型號/MODEL: TW400

FCC ID: 2AVIT-TW400L

HVIN: TW400L, IC: 25936-TW400L

FCC ID: 2AVIT-TW400R

HVIN: TW400R, IC: 25936-TW400R



211-230601

211-230602